

“PIERDA” TIEMPO EN LA
SEGURIDAD... CONTROLE Y
REPARE SUS HERRAMIENTAS
DE TRABAJO... GANE EN SALUD
Y CONSERVE SU VIDA.





Boletín Informativo N° 13

LA LLAVE DE BOCA FIJA


PREVENCIÓN

- Quijadas en perfecto estado.
- Dentado de las quijadas en buen estado.
- No desbastar las bocas de las llaves fijas pues se destemplan o pierden paralelismo las caras interiores.
- Las llaves deterioradas no se reparan, se reponen.
- Evitar la exposición a calor excesivo.
- Efectuar la torsión girando hacia el operario, nunca empujando.
- Al girar asegurarse que los nudillos no se golpean contra algún objeto.
- Utilizar una llave de dimensiones adecuadas al perno o tuerca a apretar o desapretar.
- Utilizar la llave de forma que esté completamente abrazada y asentada a la tuerca y formando ángulo recto con el eje del tornillo que aprieta.
- No debe sobrecargarse la capacidad de una llave utilizando una prolongación de tubo sobre el mango, utilizar otra como alargó o golpear éste con un martillo.
- Es más seguro utilizar una llave más pesada o de estriás.
- No utilizar las llaves para golpear.

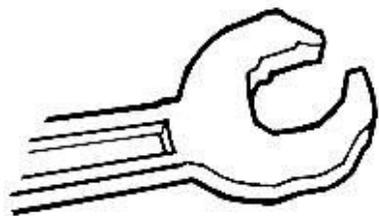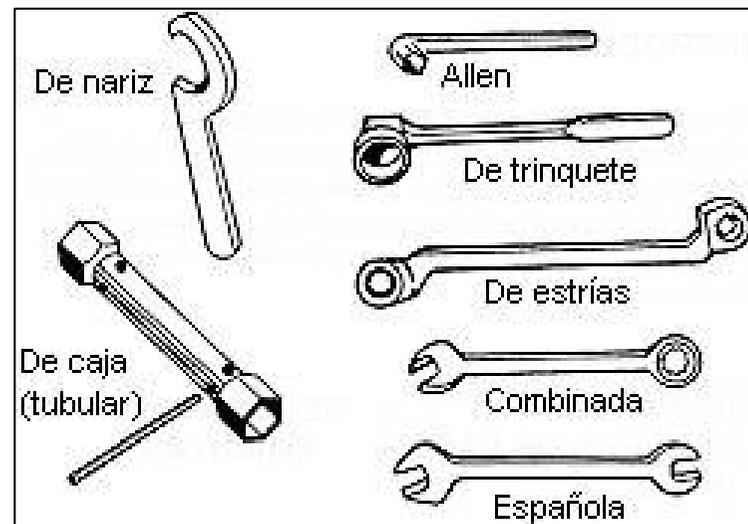


Llave con mordazas gastadas y defectos mecánicos.


BIEN

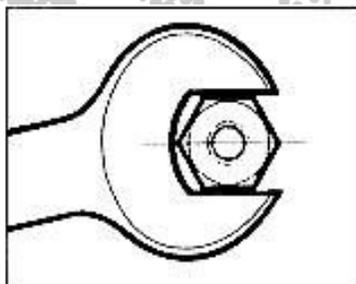


MAL

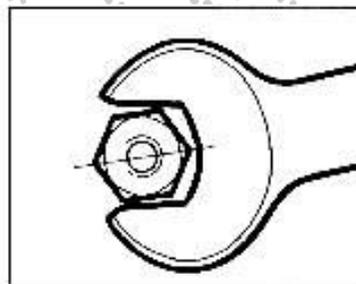


MAL

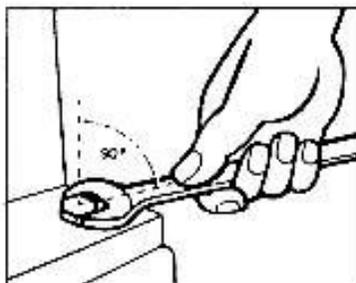


BIEN

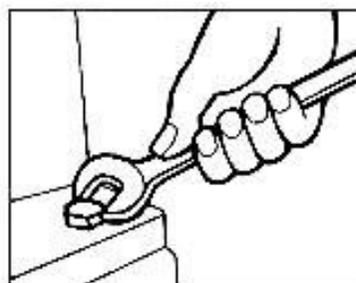

MAL

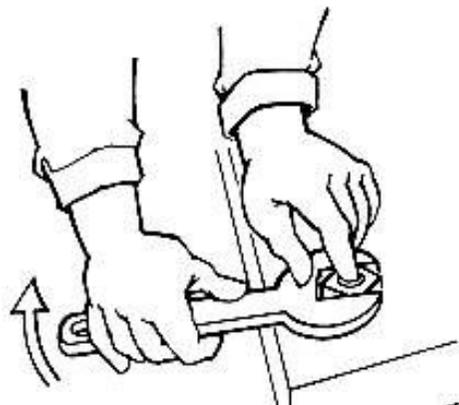

Utilización correcta de llave girando hacia el operario.

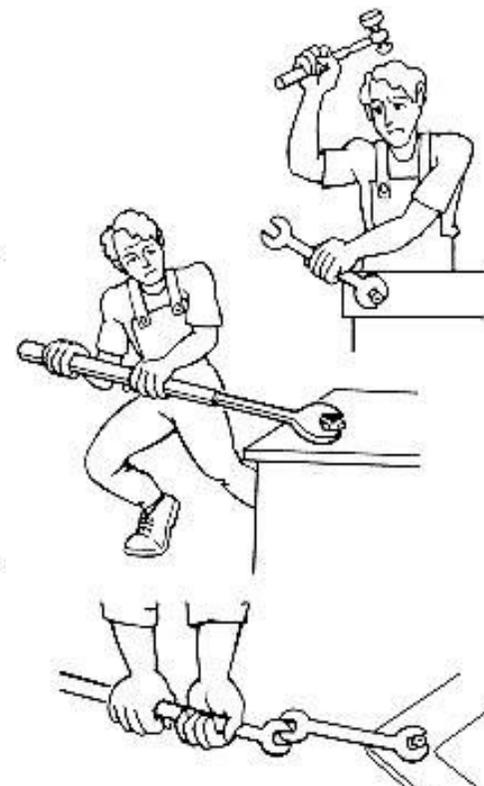

Utilización de llaves inadecuadas.